



# unipac

Claus Müller-Gisch GmbH • Gewerbegebiet • 66440 Blieskastel-Abweiler  
 Telefon 06803/9955-0 • Fax 06803/516 oder 9955-16  
 E-Mail: info@unipac-gmbh.com • Homepage: www.unipac-gmbh.com

Geräte für Stahlbänder  
 Geräte für Kunststoffbänder  
 Akku-Umreifungsgeräte  
 Umreifungs-Maschinen  
 Handschrumpfgeräte  
 Stretchanlagen  
 Verpackungs-Stahlbänder  
 Kunststoffbänder  
 Verschlussgehäuse  
 Polyäthylen-Folien


## Halbautomatische Kunststoffband-Umreifungsmaschine

### SP-4E




#### Kostengünstiger Einsatz

Mit einer geringfügigen Investition lässt sich das Packgut wesentlich schneller als mit manuellen Werkzeugen umreifen

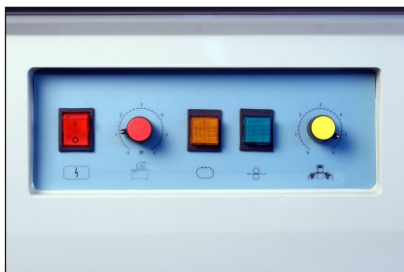

#### Einfache Bedienung

Das Umreifungsband wird um das Packgut gelegt und in das Spann- und Verschlussaggregat eingeführt. Darauf wird das Band **automatisch gespannt, verschweißt und abgeschnitten**, wobei die gewünschte Bandspannung zuvor einstellbar ist. Nach dem Umreifungsvorgang wird die für die nächste Umreifung notwendige Bandmenge automatisch vorgeschoben (die gewünschte Bandmenge ist vorwählbar).




#### Preiswertes Verbrauchsmaterial

Der Einsatz von kostengünstigem PP-Band (9-12 mm) ist besonders vorteilhaft.



#### Vielseitig einsetzbar

Da die SP-4E sowohl für Kleinstpakete mit einer minimalen Breite von 65 mm, als auch für nahezu alle Paketgrößen geeignet ist, findet sie in allen Branchen Anwendung. Dabei ist sie insbesondere zum Bündeln von Produkten verschiedenster Art und zum Verschließen von Versandkartons geeignet.

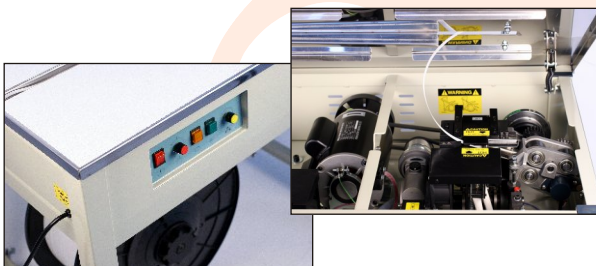

#### Bedienungs- und wartungsfreundlich

- **Bewährte und robuste Konstruktion:** die Arbeitsplatte des Umreifungstisches ist aus rostfreiem Blech gefertigt
- **Einfach in der Wartung:** eine minimale Anzahl beweglicher Teile garantiert eine hohe Betriebssicherheit und minimale Unterhaltskosten
- **Kurze Aufheizzeit** der Verschweißzunge
- **Höhenverstellbar:** die Maschine lässt sich im Bereich zwischen 760-1100 mm einfach verstellen
- **Flexibel:** Dank der Rollenfüße ist die SP-4E überall einsetzbar
- Integrierter **Abroller**
- Einstellbare **Bandspannung bis 350 N** (mittels Potenziometer)

TECHNISCHE DATEN		TECHNICAL DATA	
<b>Spannkraft</b>	max. 350 N	<b>Tension force</b>	max. 350 N
<b>Bandqualität</b>	9-12 mm PP-Band	<b>Strap quality</b>	3/8 - 1/2" PP-Strap
<b>Packgut-Mindestmaße</b>	65 mm Breite	<b>Minimum size of product for packing</b>	2.56 inch width
<b>Auslösung</b>	Beim Einschieben des Bandes automatisch	<b>Triggering</b>	Automatic in case of inserting the strap
<b>Tischhöhe</b>	verstellbar von 760-1100 mm	<b>Table height</b>	adjustable in the range of 29.9 - 43.3 inch
<b>Maße</b>	760 x 575 x 925 mm (H x B x L)	<b>Size</b>	29.9 x 22.6 x 36.4 inch (H x W x L)
<b>Steuerspannung</b>	24 V	<b>Control voltage</b>	24 V
<b>Elektrischer Anschluss</b>	230 V, 50 Hz	<b>Electrical supply</b>	230 V, 50 Hz
<b>Gewicht</b>	110 kg	<b>Weight</b>	242.5 lbs