




unipac

Claus Müller-Gisch GmbH • Gewerbegebiet • 66440 Blieskastel-Abweiler
 Telefon 06803/9955-0 • Fax 06803/516 oder 9955-16
 E-Mail: info@unipac-gmbh.com • Homepage: www.unipac-gmbh.com



Geräte für Stahlbänder
 Geräte für Kunststoffbänder
 Akku-Umreifungsgeräte
 Umreifungs-Maschinen
 Handschrumpfgeräte
 Stretchanlagen
 Verpackungs-Stahlbänder
 Kunststoffbänder
 Verschlusshülsen
 Polyäthylen-Folien

Pneumatisches Umreifungsgerät für PP & PET Bänder

Uni 12

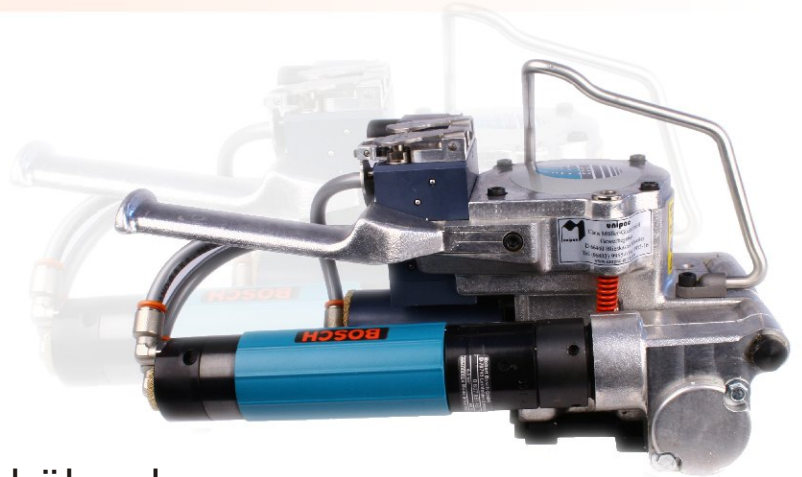

Pneumatisches Gerät für die hülsenlose Kunststoffband-Umreifung, welches ein effizientes Binden unterschiedlichster Packgüter erlaubt. Die bewährte Vibrations-Schweißtechnik garantiert eine hohe Verschlussfestigkeit.



Nummer / Item	Typ / Model	Bandtyp / Strap	Bandbreite / Strap width	Bandstärke / Strap thickness
T129933	Uni 12 / 16 -19 mm	PET	16,0-19,0 mm 5/8"- 3/4"	1,00 mm – 1,27 mm .039" – .050"

Abmessungen / Tool size			
Länge / Length		300 mm	11.8"
Breite / Width		150 mm	6.0"
Höhe insgesamt / Overall height		175 mm	6.9"
Gewicht / Weight		5,1 kg	11.2 lbs

Druckluft / Feed requir.	
Druckluftbereich / Pressure range	4,5 – 7,0 bar / 64 - 99 psi
Verbrauch / Air consumption	14 L/s – 29 cuft/min (0,82 m³/min)

Leistung / Performance	
Max. Spannkraft / Max. tension force	5000 N – 6,5 bar – 92 psi
Spanngeschwindigkeit / Tension speed	6 m/min
Verschlussart / Sealing	Vibrationsverschweißung / Friction weld seal
Reißfestigkeit des Verschlusses / Joint strength of the sealing	ca. 80% Reißfestigkeit*/ approx. 80% of plastic strap strength*

*einstellbar abhängig von der Bandqualität / * adjustable depending on strap quality